

Серия THOR – модули для круглых светильников . Подойдет для помещений с разной высотой потолков, в комплект имеется оптика на 60, 90 и 120 градусов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ PROM LINE

Габаритные размеры: D196x1мм
 Материал: Алюминий
 Толщина медной дорожки: 35um
 Тип LED: 2835
 Количество LED: 360/5 | 240/5
 Кратность мультипликации: 2 шт
 Цвет маски: белый
 CCT: 2700K-6500K
 Тип подключения: Пайка

Габаритные размеры: D236x1мм
 Материал: Алюминий
 Толщина медной дорожки: 35um
 Тип LED: 2835
 Количество LED: 575/5 | 475/5
 Кратность мультипликации: 2 шт
 Цвет маски: белый
 CCT: 2700K-6500K
 Тип подключения: Пайка

Габаритный чертеж

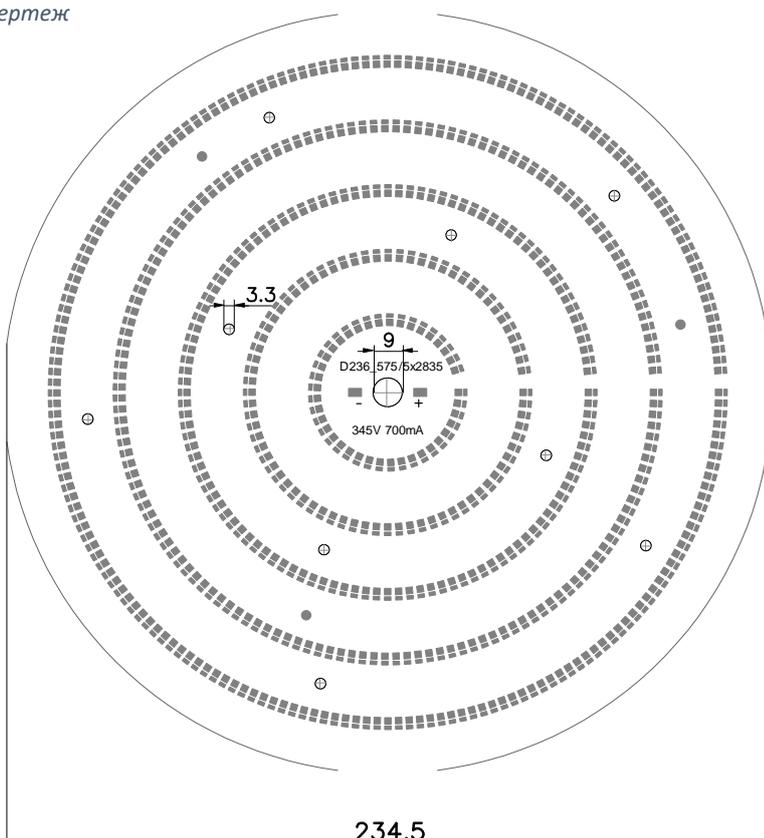
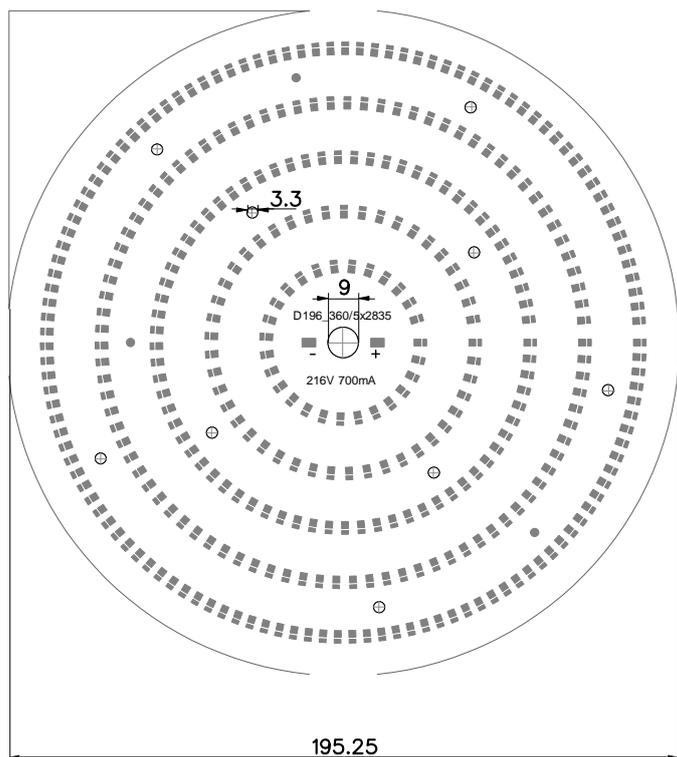




ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА, СО СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ THOR

Модель	Мощность , W	Ток, mA	Световой поток , Lm	Эффективность , Lm/W
K2B THOR D196 165/5 CRI70 95-102v	70	700	13510	193
K2B THOR D196 240/5 CRI70 139-148v	99	700	19030	193
K2B THOR D196 360/5 CRI70 208-220v	148	700	28540	193
K2B THOR D236 475/5 CRI70 275-294v	195	700	37660	193
K2B THOR D236 575/5 CRI70 333-356v	236	700	45590	193
T _J = 25 °C				

Контакты для оформления заказа KIM2B

- Общий тел.: +7 (800) 210-43-96
- Второй тел.: +7 927 266-27-71
- email: kim2b@kim2b.ru

Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).

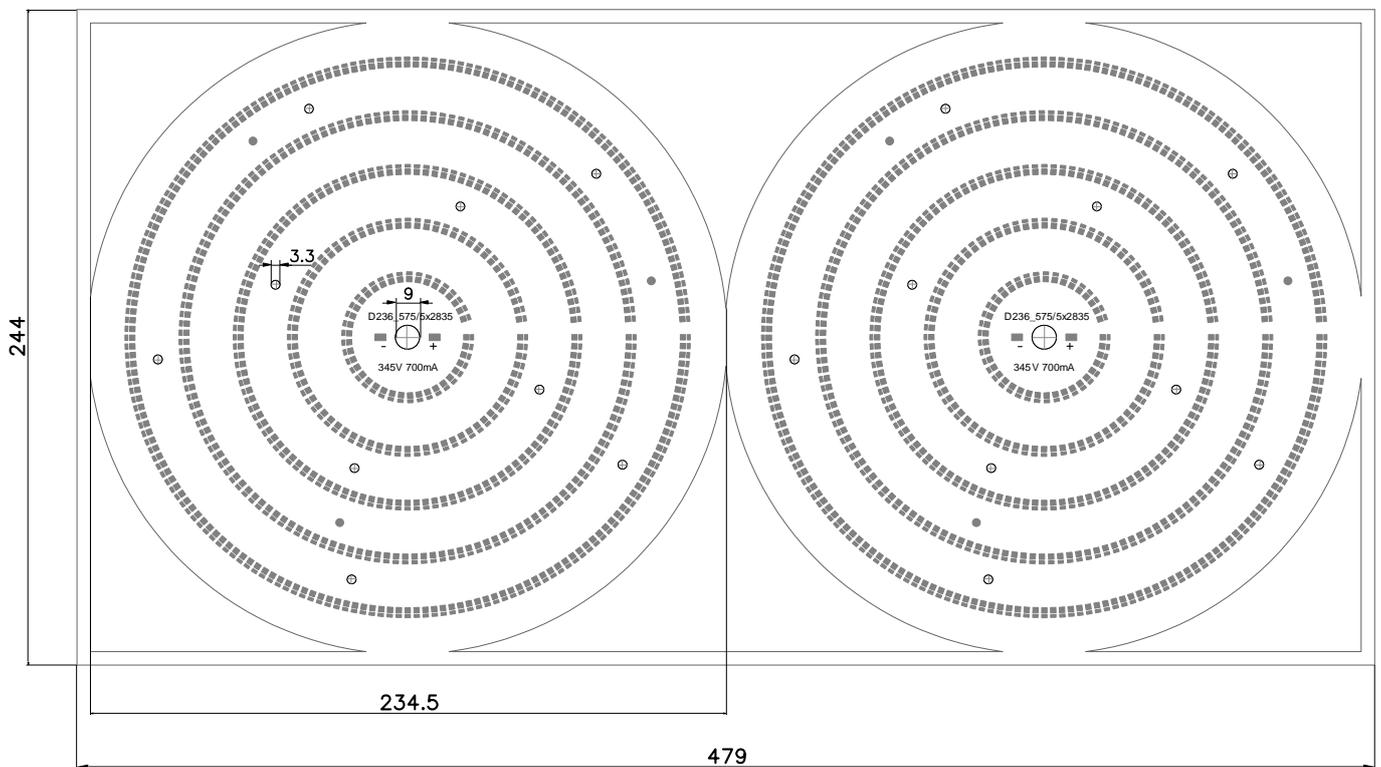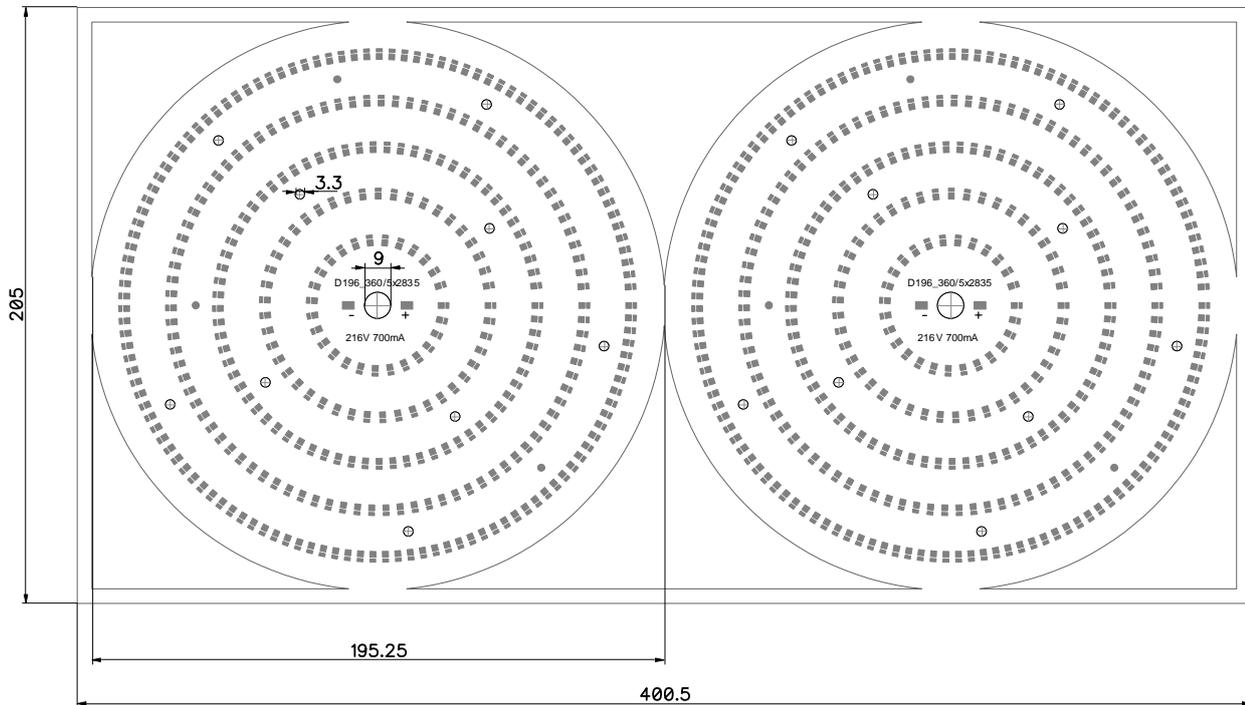

Оптика для модуля D196 , ее диаметр 226мм, эффективность 90-93%

Бывает на 60 90 120 градусов



Оптика для модуля D236, ее диаметр 265мм, эффективность 90-93%

Бывает на 60 90 120 градусов

