

Серия STRADA – серия модулей на светодиодах 5050 - самый популярный вид модулей для уличного, промышленного и складского применения.

За счет высокой эффективности диодов 5050, можно добиться высоких показателей. К заказу доступны модули как на 1 так и на 2 цепочки, что позволяет его использовать на разных токах.

Габаритные размеры: 145x43.5x1.5мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 35um

Тип LED: 5050

Количество LED: 12/1(2)

Кратность мультипликации: 12 шт

Цвет маски: белый


ССТ: 2700К-6500К

Тип подключения: Пайка, металлические коннекторы.



Контакты для оформления заказа KIM2B

- Общий тел.: +7 (800) 210-43-96
- Отдел продаж тел.: +7 927 266-27-71,
+7 987 938-74-34
- email: kim2b@kim2b.ru

Габаритный чертеж

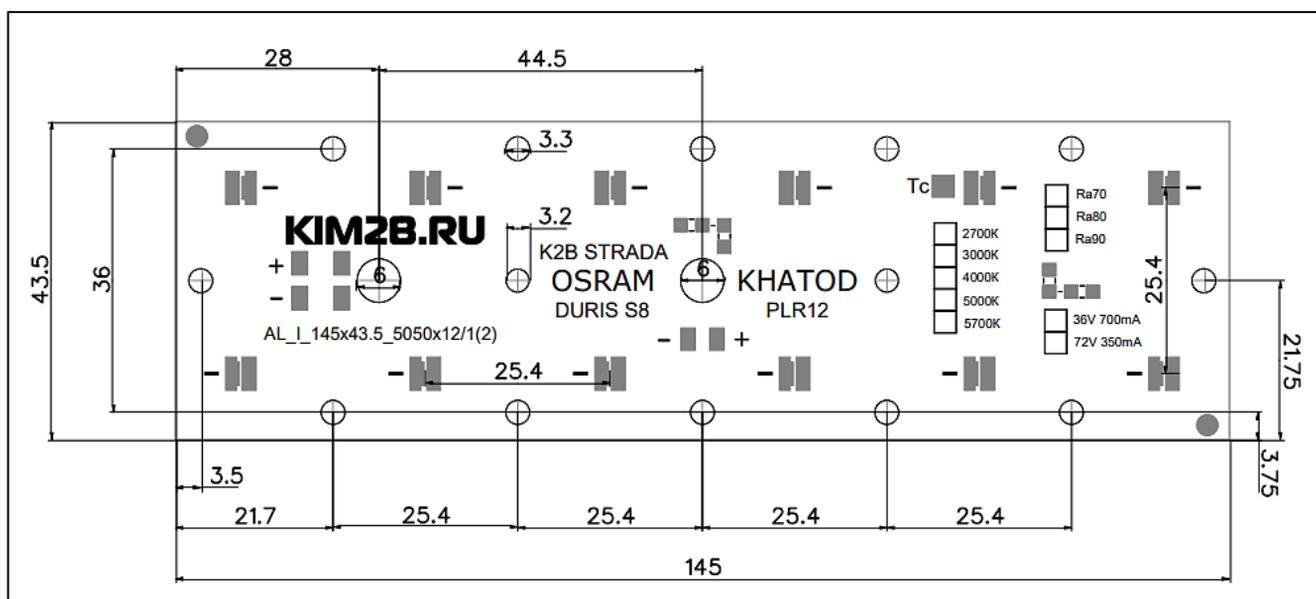


По расположению резисторов на модулях можно определить характеристики модуля.

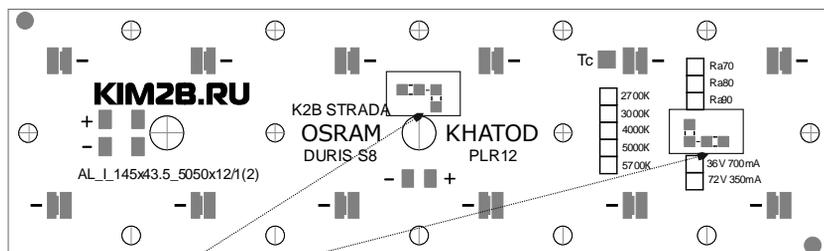

или



от расположения резисторов в этих местах будут зависеть характеристики модуля.



или



схема пайки резисторов для модуля 12/1 (72V)



или




схема пайки резисторов для модуля 12/2 (36V)

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ STRADA 12

Модель	Мощность, W	Ток, mA	Напряжение, V	Световой поток, Lm	Эффективность, Lm/W
K2B STRADA 12/1 CRI70	24	350	69	4964	207
	38	525	71,5	7213	190
	52	700	74	9309	179
K2B STRADA 12/2 CRI70	24	700	34,5	4964	207
	38	1050	35,7	7213	190
	52	1400	37	9309	179


$T_j = 25^\circ\text{C}$

Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).

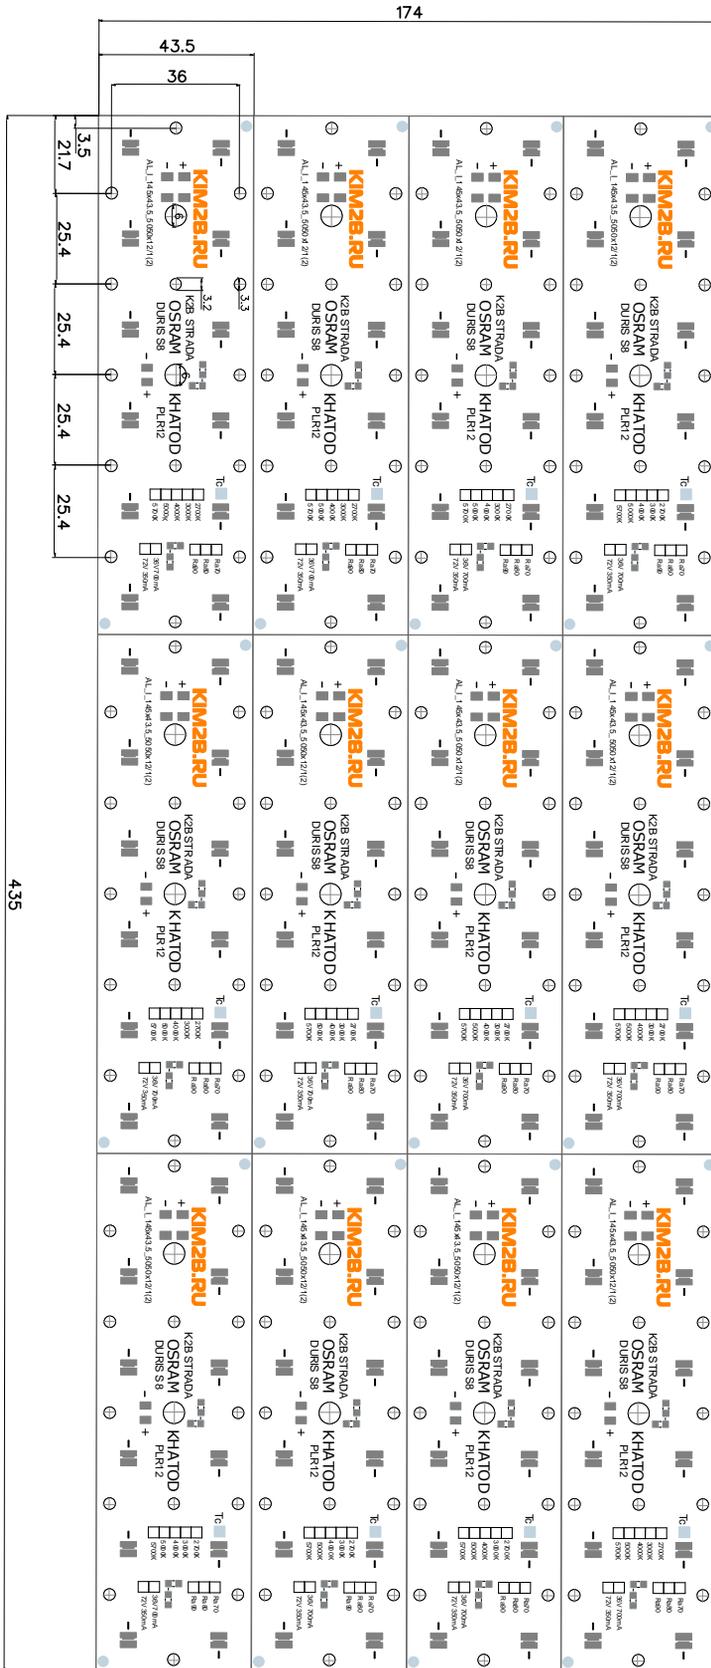

Схемы подключения.

Последовательная

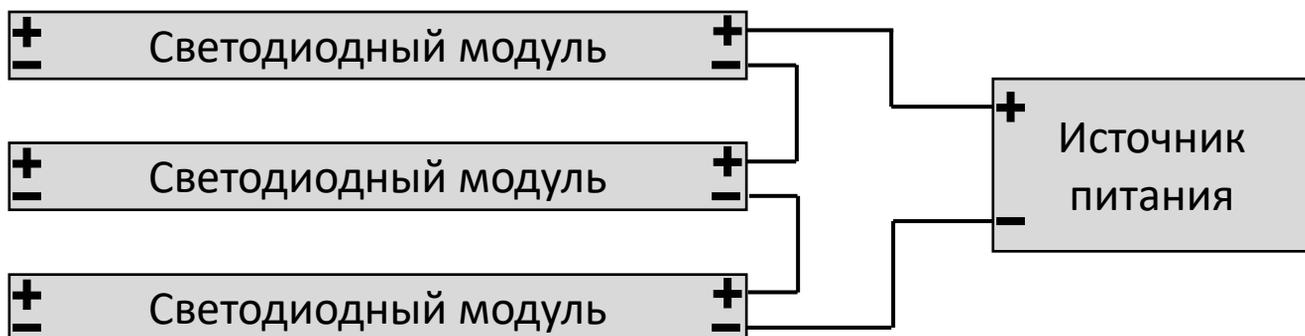

Параллельная

