

Серия SIMPLE – для промышленных и мощных офисно-торговых светильников.

Модули данной серии и разной габаритной сетки, благодаря равномерному расположению диодов, позволяют обеспечивать полную заливку светом. переход между линейками не заметен благодаря «бесшовному» стыку модулей.



Габаритные размеры: 375x16x1мм | 300x16x1мм

Материал: Алюминий

Толщина медной дорожки: 35um

Тип LED: 2835

Количество LED: 66/3 | 30/3(6)


Кратность мультипликации: 15 шт | 15 шт

Цвет маски: белый

ССТ: 2700K-6500K


Тип подключения: Разъем, пайка


Габаритный чертеж




По расположению резисторов на модулях можно определить характеристики модуля.

SIMPLE 30/3 или SIMPLE 30/6




 - места для перемычек, которые отвечают за распределение тока на светодиоды.

 - расположение перемычек для модуля 30/6

 - расположение перемычек для модуля 30/3

SIMPLE 66/3



Этот модуль без перемычек, он всегда будет 66/3.

**ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА, СО СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ SIMPLE 375**

Модель	Мощность, W	Ток, mA	Напряжение, V	Световой поток, Lm	Эффективность, Lm/W
SIMPLE 66/3	19	300	63	3300	174
	22	350	63	3760	171
	34	525	65	5540	163


 $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ **ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА, СО СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ SIMPLE 300**

Модель	Мощность, W	Ток, mA	Напряжение, V	Световой поток, Lm	Эффективность, Lm/W
SIMPLE 30/3	9	300	29	1495	174
	10	350	29	1735	171
	16	525	30	2545	163
SIMPLE 30/6	9	600	14,5	1495	174
	10	700	14,5	1735	171
	16	1050	15	2545	163


 $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Чертеж мультиплаты (в таком виде будет происходить отгрузка).



SIMPLE 375мм 15 модулей в мультиплате

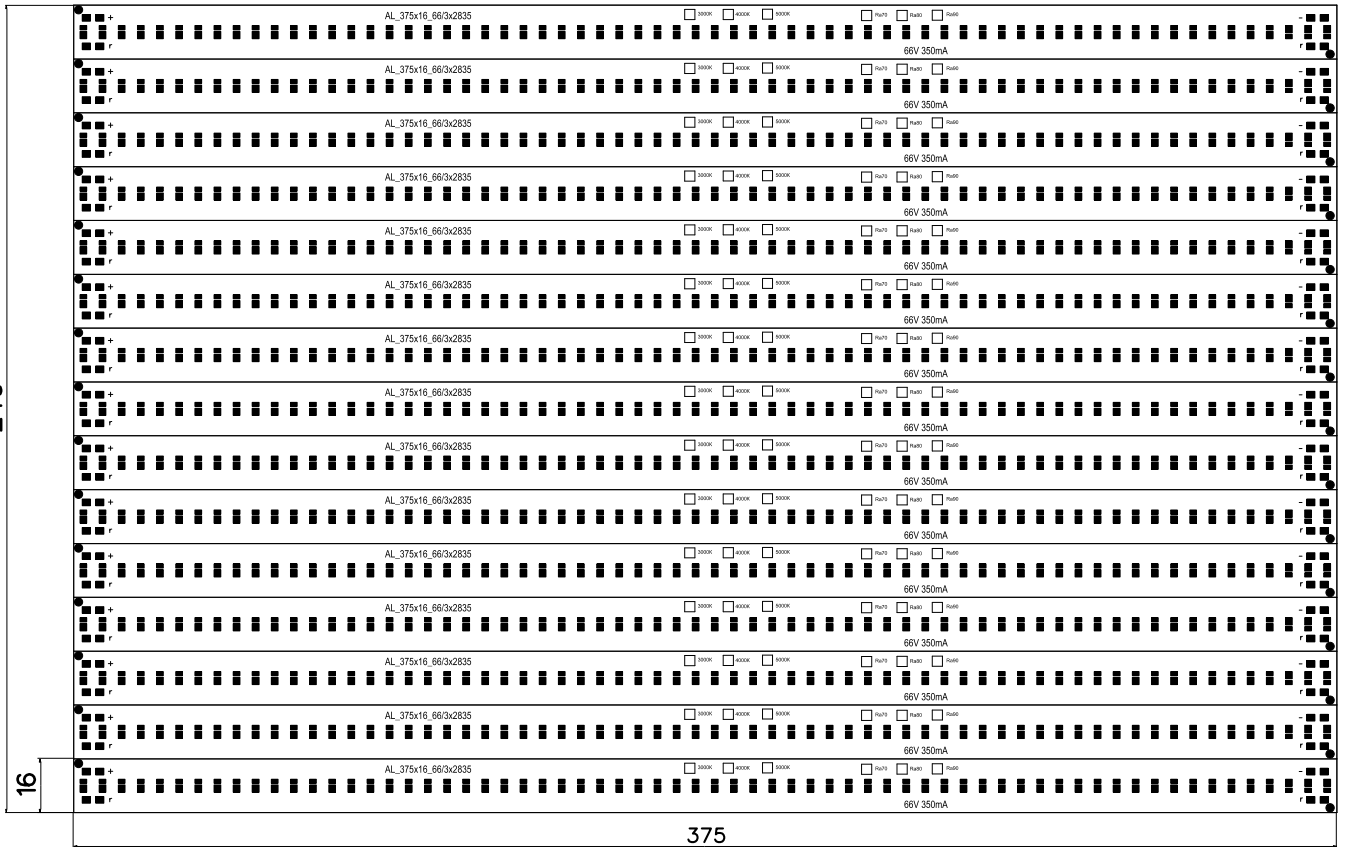

SIMPLE 300мм 15 модулей в мультиплате

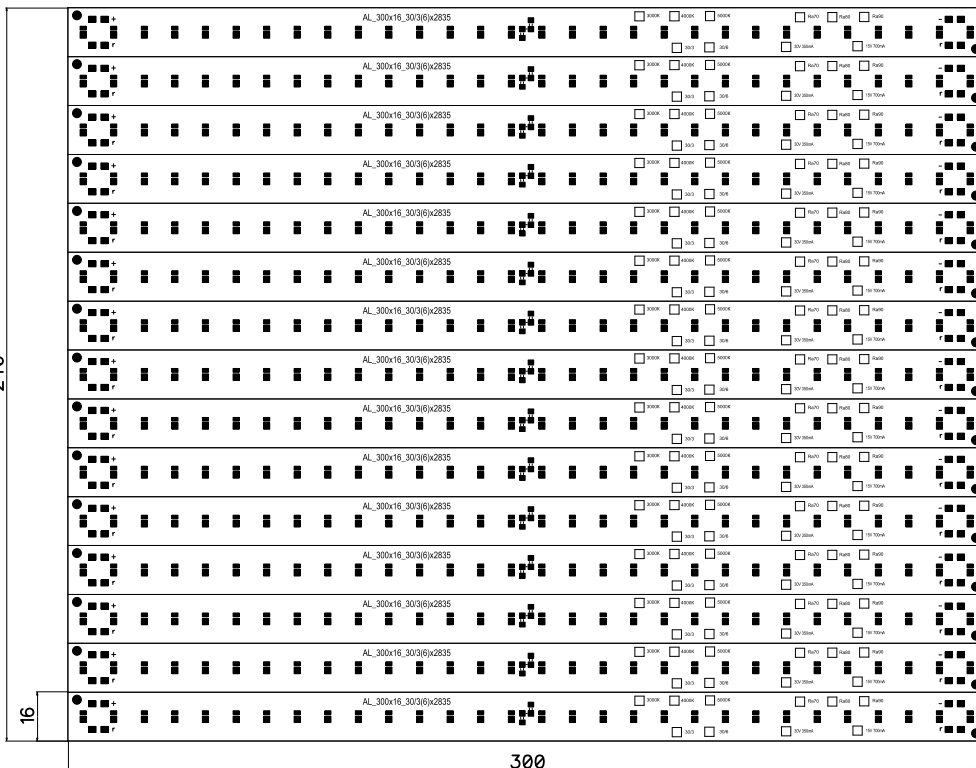

Схемы подключения.

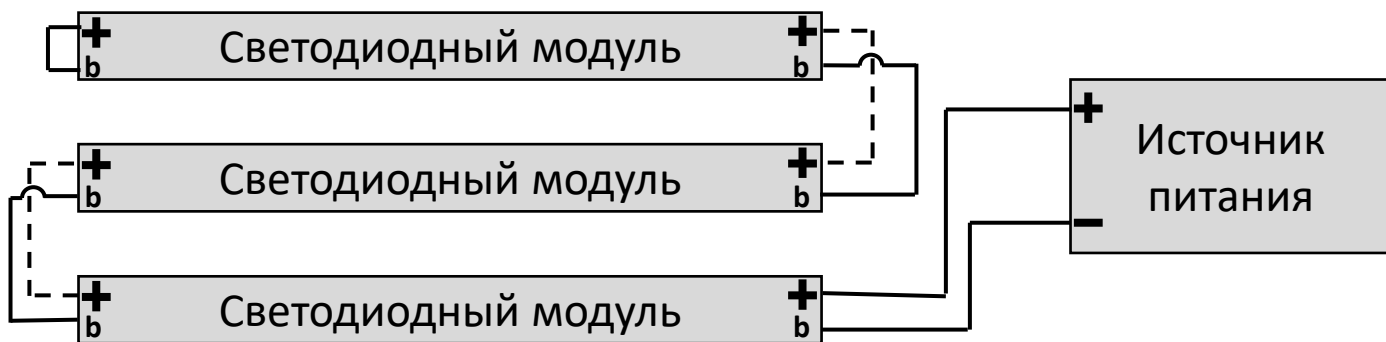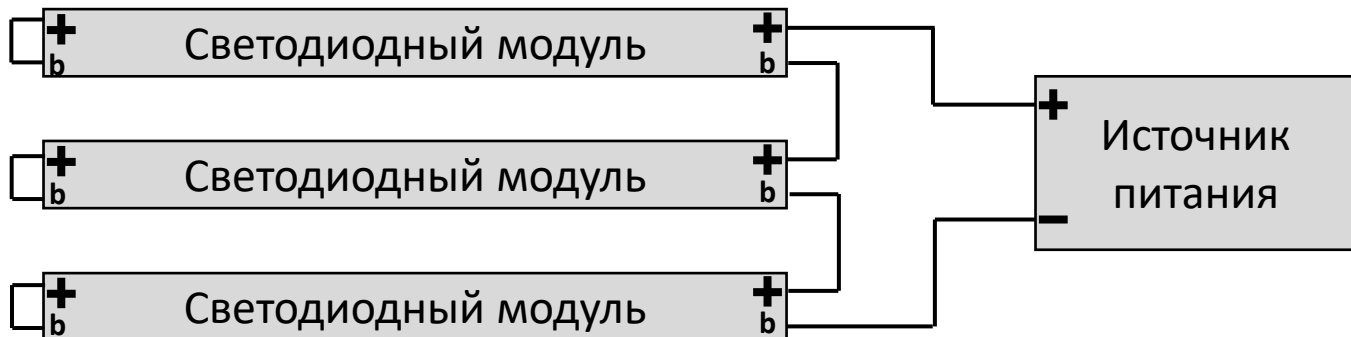

Параллельная

