



PLR120001KR - 60° FWHM

Тип: мультилинза
Размеры: 173,00 мм × 71,40 мм × 8,16 мм
Материал (Траб.): PMMA (-40°C ... +85°C)
Крепление: винты
Для светодиодов: 5050, 3535, 3528, 3030
FWHM: 60°
Эффективность: 94 %

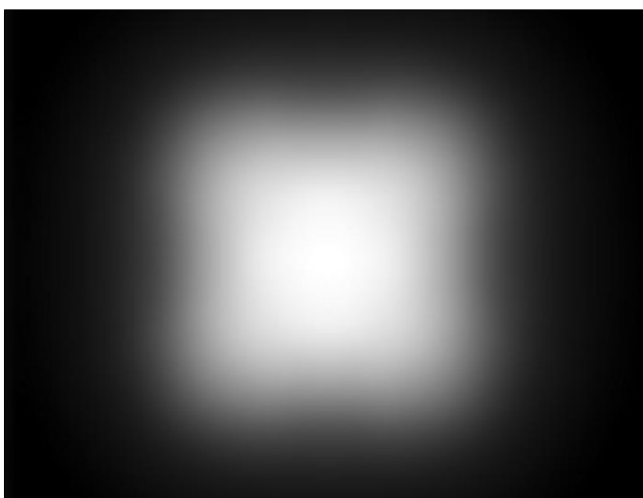

Оптические характеристики, приведенные на данной странице, получены при моделировании линзы со светодиодом 3535

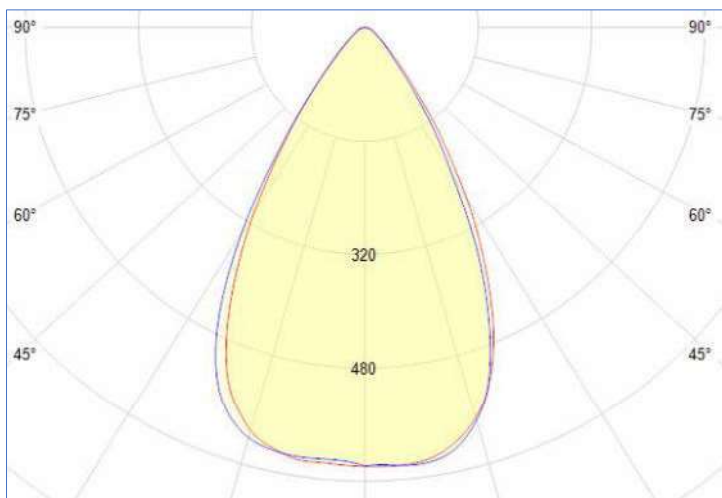

Линза

Страна №

Лист №

Лист №

Лист №

Лист №

173

71,4

81,3

27,1

27,1

81,3

30,5

30,5

8

8 шт.

φ3,44

φ7,2

12 мест

50,8

25,4

25,4

15

15

12,7

12,7

38,1

38,1

63,5

63,5

φ10,5

φ11,95

12 мест

12,7

12,7

11,78

16,51

29,36

8

3,2

3,2

3,2

3,2

18

8,15

A-A

2,06

1,72

Б(2:1)

В(4:1)

Г(4:1)

1 Рекомендуемая толщина печатной платы для светодиодов 1,6 мм
 2 По запросу линза может комплектоваться уплотнителем для обеспечения IP-защиты

Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Лист	Масса	Максимум
Линза	PLR120001KR			11		
Материал	PMMA			Лист	Листов	1

Копировать Формат А3